

Das X-Face ist

Universell einsetzbar

als Brücke zwischen verdrahteten und drahtlosen Kommunikationssystemen.

Modular aufgebaut

2 Funkgeräte, Mikrocontroller zur Steuerung der Geräte und Audio-Gates, Audioverarbeitung mit einstellbaren Pegeln.

Kompatibel zu den Geräten im Markt

25 pol D-SUB Zubehöranschluss, +6dBu Line Ein- und Ausgänge, 2-Draht Partyline optional für verschiedene Systeme.

Flexibel in jeder Hinsicht

Weiter Bereich der Versorgungsspannung.

Alle verfügbaren professionellen Funkgeräte sind einsetzbar, in allen verfügbaren Frequenzbereichen.

Die Firmware der Controller kann angepasst werden.

Es können 2-Draht Partyline Interfaces von verschiedenen Herstellern nachgerüstet werden.

Kompakt, leicht und robust

Geeignet für Rundfunktechnik in Studios und Ü-Wagen,

Veranstaltungstechnik bis zum klassischen Einsatz im Funkbereich als Basis- oder Relais-Station.

Vielseitig nutzbar als

Interface für 4-Draht Intercom

Basisgerät für zwei unabhängige Simplex Funkstrecken

Semi-Duplex Station, ein Funkgerät sendet permanent oder kontrolliert und das andere bleibt auf Empfang.

Umsetzer von VHF auf UHF sowie analogen auf digitalen Funk.

Offen für Weiterentwicklungen

Als OEM Gerät für Systemhäuser und Distributoren mit individueller Firmware und Bedruckung

CE-geprüft und RoHS konform

Für den Netzanschluss gibt es die Wahl zwischen IEC Kaltgeräteeinbaustecker oder PowerCon (blau).


Bei der Standardversion sind zwei Funkgeräte eingebaut



Spezifikation

Abmessungen

19" , 2 HE , 356 mm tief

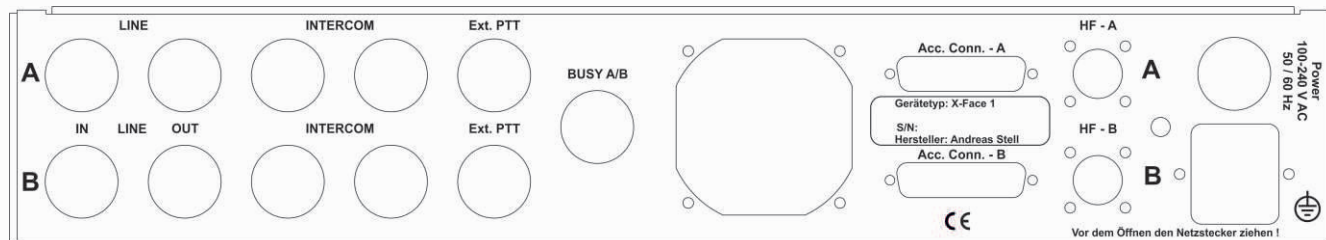

Eingangsspannung	85-264 V AC (47-63 Hz), 120-370 V DC
Stromaufnahme (typ.)	1,2 A/230 V AC (2,5 A/115 V AC)
Ausgangsspannung	12 V
Nennleistung	150 W
Audio-Pegel Line In	+ 10 dBu, einstellbar, Übertragersymmetriert
Audio-Pegel Line Out	+ 10 dBu, einstellbar, Übertragersymmetriert
VOX	- 10 dBu typ., Einstellbereich von -20 dBu bis +10 dBu
Antennenanschluss	N-Flanschbuchsen 50 Ohm
Funkgeräte	1 – 25W Sendeleistung UHF, VHF, 4m Band
Betriebsarten	Simplex, Semi-Duplex
Mechanik	19 Zoll 2 HE Gehäuse aus 1mm Stahlblech, verzinkt Front- und Rückplatte verschraubt
Gewicht	7,8 kg

Produktspezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Das vorliegende Material dient nur der Information. Es wird keinerlei Haftung
übernommen für die Verwendung. Stand: Januar 2012